

GAMKO

Experts in koelen



Fustenkoelingen

www.gamko.nl



GAMKO

60

Dearys

Fustenkoelingen

Je bier moet altijd perfect gekoeld zijn

- ◇ Snel de juiste biertemperatuur voor de beste smaakbeleving
- ◇ Alle opgeslagen fusten/kratten hebben gegarandeerd dezelfde temperatuur
- ◇ Geen middenstijl: geen obstakel bij het plaatsen van fusten
- ◇ Voorbereide python doorvoer aan beide zijden
- ◇ Prima te combineren met Gamko flessenkoelingen



Een **gelijkmatige temperatuurverdeling** zodat elk fust, op elke locatie in de koeling even koud is!



Makkelijk en snel te servicen, binnen vijftien minuten weer in bedrijf.



Snelle inkoeltijd, van 25 naar 3 graden in gemiddeld 14 uur. Minder gekoelde "veiligheids" voorraad nodig. Ideaal bij verschillende bieren op tap.



Ontworpen en geproduceerd in Nederland: gegarandeerd goede kwaliteit en service!



Laag energieverbruik, lage maandlasten.

Voor ieder volume

De fustenkoeling voor onder de bar is in meerdere modellen beschikbaar. Wil je 2, 4, 6 of 8 stuks 20L fusten tegelijk koelen?



Paneelbouw

Fusten en kratten gekoeld op voorraad houden? Door de panelen constructie is deze koeling ideaal voor gebruik op moeilijke toegankelijke plaatsen, zoals de kelder. Uit te voeren met een machine unit of verdampers unit. Vakkundige installatie op locatie is inbegrepen!



Machine links of rechts

Bij de FK2 modellen kan de koelmachine zowel links als rechts van het gekoelde gedeelte worden geplaatst. Je hoeft dus geen concessies te doen aan de positie van de tapkraan, je kiest er gewoon de juiste fustenkoeling bij! (gelieve bij bestelling de positie van de machine aan te geven).



Specifieke kenmerken



FKG20/2



FK2-25/4



FK2-25/6



FK2-25/8

Afmetingen (bx dxh) in mm*	555 x 599 x 848/860	880 x 567 x 860/880	1110 x 567 x 860/880	1350 x 567 x 860/880
Afwerking exterieur	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Fust capaciteit	2 x 20L	4 x 20L (of 1 x 50L)	6 x 20L (of 2 x 20L + 1 x 50L)	8 x 20L (of 4 x 20L + 1 x 50L)
Opgenomen vermogen**	190W	235W	235W	235W
Koelcapaciteit	262W	504W	504W	504W
Koudemiddel	R600a	R600a	R600a	R600a

* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting.

De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes.

Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.

** Conditie: Te=-10°C / Tc=45°C / T=25°C / K4, CC1

Niet
vergeten...

Bij het inbouwen: bij de totale breedte 10 mm optellen.

De koelmachine kan zowel links als rechts geplaatst worden (gelieve aan te geven bij bestelling).

De fustenkoeling is op verzoek leverbaar voor **machine op afstand (remote)**. De afmetingen blijven gelijk.

Besparing stroomverbruik in € per jaar



	Energieverbruik in kWh/jaar	Besparing in kWh/jaar t.o.v. voorgaand model	Besparing energie t.o.v. voorgaand model	Energiebesparing per jaar in €
FK2-25/4	470	980	65%	€ 612
FK2-25/6	550	1000	65%	€ 625
FK2-25/8	600	1050	65%	€ 656

Deze berekening is gebaseerd op een gemiddelde kWh prijs van € 0,625 en testen onder praktische omstandigheden.

Specifieke kenmerken

FK/6 + FK/MU



FK/MU




FK/VS




FK/2




FK/4



FK/6



FK/8



FK/10

Afmetingen (bxdxh) in mm*	627 x 523 x 335	627 x 523 x 335	1060 x 713 x 1080/1100	1060 x 978 x 1080/1100	1465 x 978 x 1080/1100	1870 x 978 x 1080/1100	2200 x 978 x 1080/1100
Afwerking exterieur	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet	Antraciet
Fust capaciteit	n.v.t.	n.v.t.	2 x 50L (of 8 x 20L)	2 x 50L (of 13 x 20L)	6 x 50L (of 19 x 20L)	8 x 50L (of 26 x 20L)	10 x 50L (of 30 x 20L)
Aantal kratten	n.v.t.	n.v.t.	12	18	27	36	45
Opgenomen vermogen**	240W	55W	-	-	-	-	-
Koelcapaciteit	515W	515W	-	-	-	-	-
Koudemiddel	R600a	-	-	-	-	-	-


* De dieptemaat van de koeling is exclusief handgreep, inclusief stroomaansluiting. De hoogtemaat is aan te passen door middel van de verstelbare pootjes. Gelieve rondom de koeling altijd tenminste 10mm ruimte te laten voor een optimale luchtcirculatie.

** Conditie: Te= -10°C / Tc=45°C / T=25°C / K4, CC1



Ook handig...

Vanwege **paneelbouw** is deze koeling ideaal voor gebruik op lastig toegankelijke plaatsen. **Installatie op locatie bij de prijs inbegrepen.**

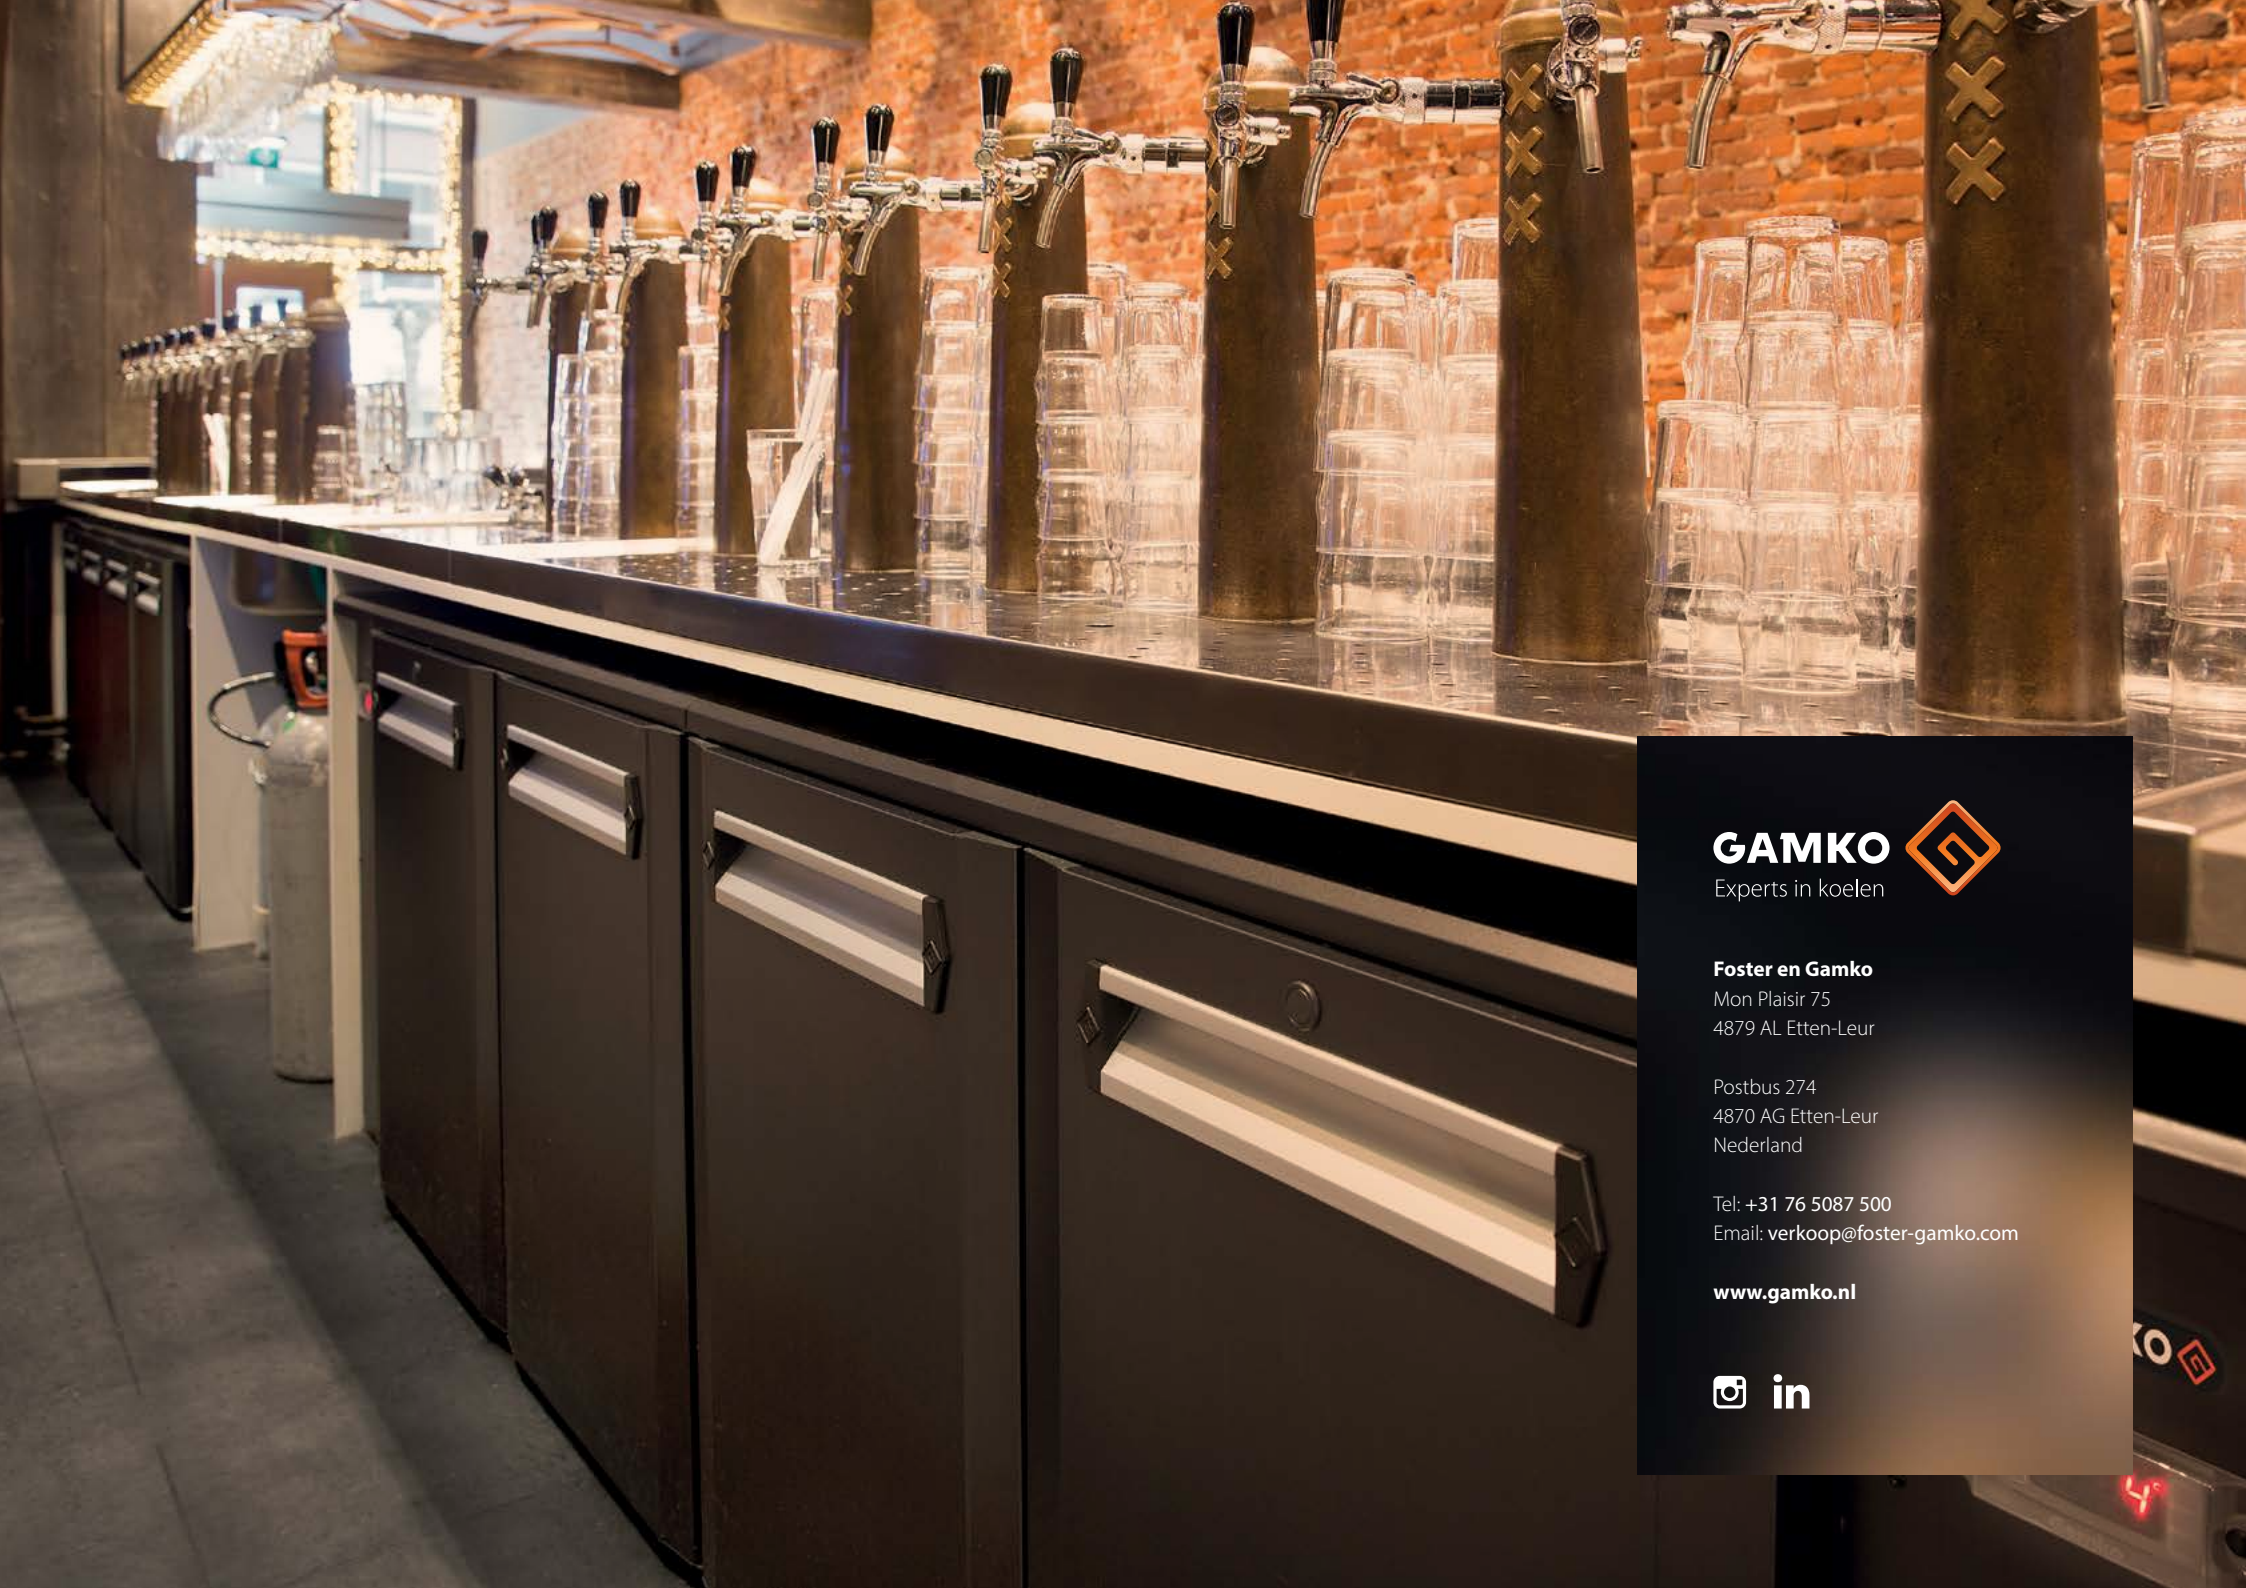

GAMKO



Experts in koelen

Foster en Gamko

Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 76 5087 500
Email: verkoop@foster-gamko.com

www.gamko.nl

