



# Installatie-voorschrift

Stekkerklare koeling

# **Dit gaan we behandelen.**

**03** Voorbereidingen te treffen voor plaatsing



---

**04** Maten inbouwnis & voorzieningen voor stekkerklare koeling




# Vorbereidingen te treffen voor plaatsing


Voordat de plaatsing van je nieuwe Gamko apparatuur daadwerkelijk kan gebeuren, vind je hieronder een overzicht alle benodigde voorzieningen. Op de dag dat Gamko komt plaatsen en/of installeren zullen deze voorzieningen gerealiseerd moeten zijn.

**Let op:** mochten deze voorzieningen niet aanwezig zijn op het moment van plaatsing dan resulteert dit waarschijnlijk in wachturen, extra bezoeken en werkzaamheden. De extra kosten die dit met zich mee brengt zullen we aan u doorbelasten. Daarnaast wordt de oplevering mogelijk vertraagd. Dit willen we uiteraard zien te voorkomen!

## Aandachtspunten bij plaatsing



De ruimte voor plaatsing moet vrij toegankelijk zijn.





De koeling moet op een vlakke vloer met voldoende draagkracht geplaatst worden.



Benodigd is een voeding 230V / 1~ / 50 Hz in de vorm van een dubbele wandcontactdoos naast het koelbuffet, zodat deze bereikbaar blijft na plaatsing.

# Maten inbouwnis & voorzieningen voor stekkerklare koeling

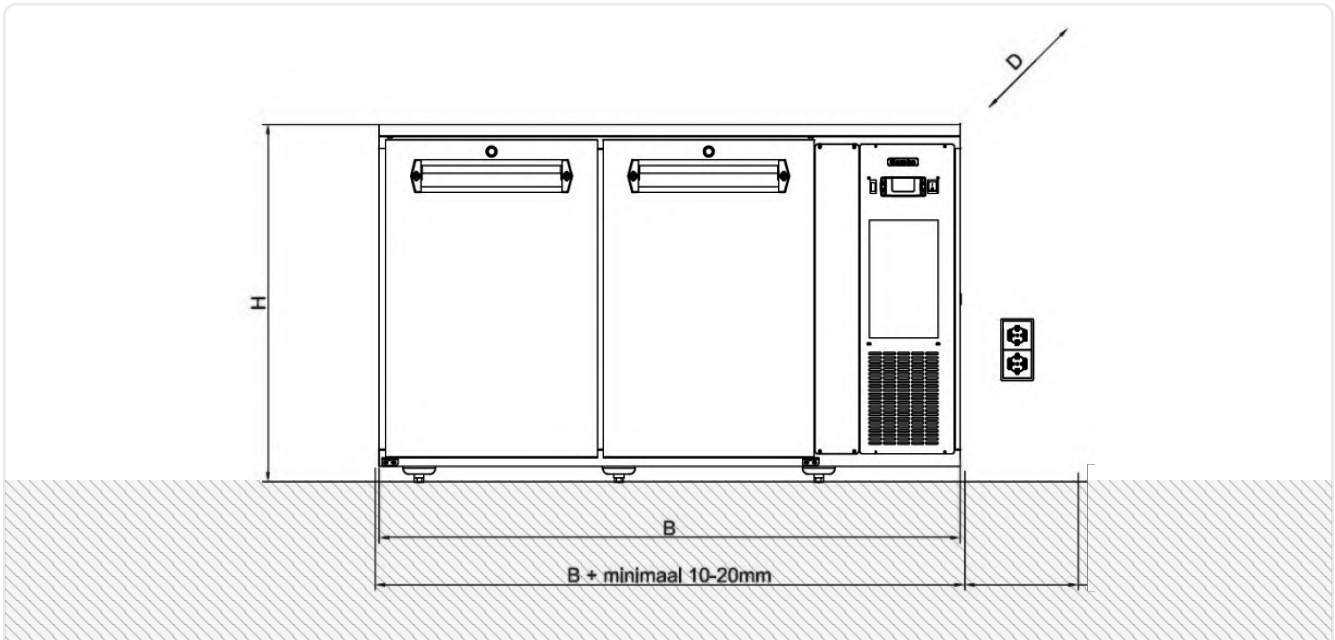

Voorzieningen links of rechts naast de koeling dienen door derden te worden voorzien.

Productgroep	B	Min. H	Min. D	Aansluitspanning
E3 flessenkoeling	B + min. 20mm	870mm	550mm	230V - max. 260w*
FK fustenkoeling	B + min. 20mm	870mm	600mm	230V - max. 235W*
Flexbar	B + min. 20mm	870mm	600mm	230V - max. 390W*
MG Maxiglass	B + min. 20mm	905mm	600mm	230V - max. 190W*
LG Maxiglass	B + min. 20mm	845mm	600mm	230V - max. 260W*
GM-Line GM3	B + min. 20mm	845mm	600mm	230V - max. 260W*

\*Het exact opgenomen vermogen is afhankelijk van omgevingsvariabelen.