

# GB-Line Flessenkoelers



## GB-Line Flessenkoelers

- Vertrouwde kwaliteit
- Zeer korte levertermijn
- Leverbaar met ingebouwde groep of groep op afstand
- Leverbaar met dichte deuren, laden of glasdeuren
- Gigantische opslag- en inkoel capaciteit
- Zeer energiezuinig

## GB-Line flessenkoelers - glasdeuren



GB/22GLMU



GB/222GLMU



GB/2222GLMU

Buitenbekleding van antraciet plaatstaal en voorzien van 2, 3 of 4 volle deuren met ingebouwde koelgroep.

## GB-Line flessenkoelers - glasdeuren



GB/22GVS



GB/222GVS



GB/2222GVS

Groep op afstand. Buitenbekleding van antraciet plaatstaal en voorzien van 2, 3 of 4 volle deuren met een groep op afstand.

## Algemene kenmerken

LED verlichting met schakelaar in front // Elektronische thermostaat met display in front // Temperatuur range +2° C/+18° C // De draairichting van de deur is omkeerbaar // Bij glasdeuren kan de handgreep eenvoudig aan de onderzijde van de deur gemonteerd worden. Makkelijk bij het op hoogte plaatsen van de koeling! // **Meer opslagcapaciteit dan ooit ten opzichte van vergelijkbare modellen** // Natuurlijk koudemiddel // Service vriendelijke uitneembare koelgroep (alleen bij modellen met ingebouwde koelgroep) // **Vervangbare magnetische deurrubbers (geen deurveren)** // Sublieme koelprestaties // Automatische ontthooing en herverdamping // In hoogte verstelbare poten // In hoogte verstelbare vlakke plateaus: 2 per deur // Buitenbekleding: antraciet gecoat plaatstaal // Binnenbekleding: zilvergrijs gecoat plaatstaal



## Gamko GB-Line flessenkoelers


De GB-Line is een uitbreiding op het ruime product-assortiment dat Gamko biedt. De GB-Line is een kwalitatief hoogstaande productlijn met een prachtige uitstraling. Robuust gebouwd voor gebruik in professionele horeca!

Gamko heeft twaalf modellen flessenkoelers ontwikkeld met een casco-hoogte van 82 cm. Hiermee is de GB-Line uitermate geschikt voor o.a. Belgische horecagelegenheden. De GB-Line heeft maar liefst 35% meer opslagcapaciteit van flesjes als vergelijkbare koelers van dezelfde lengte. Daarbij koelt deze Gamko koeling de grotere hoeveelheid flesjes ook nog eens vele uren sneller terug naar de gewenste temperatuur. Er wordt dus meer drank gekoeld én het kan sneller verkocht worden. Over een win-win situatie gesproken! De koelingen worden geleverd met een garantie op perfecte naservice 24/7.

### GB lades

Laat direct bij bestelling optionele lades aan uw Gamko koeler toevoegen. Er ontstaat niet alleen een praktische, maar vooral een strakke en ergonomische baropstelling. De lades hebben telescopische zelfsluitende geleiderails die wel 75 kg kunnen dragen. De lades zijn voorzien van dezelfde robuuste handgrepen als bij de dichte deuren en hebben een slotvoorziening (slot apart bij te bestellen).

Vervang een volle deur door 2 lades van gelijke hoogte. De koeler wordt reeds in de fabriek naar uw wensen gefabriceerd.

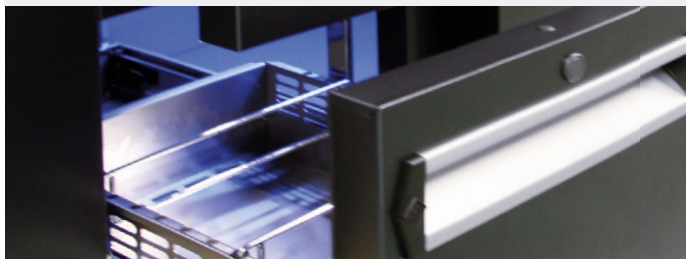

## GB-Line flessenkoelers - volle deuren



GB/22LMU



GB/323LMU



GB/2222LMU

Buitenbekleding van antraciet plaatstaal en voorzien van 2, 3 of 4 volle deuren met ingebouwde koelgroep.

## GB-Line flessenkoelers - volle deuren



GB/22VS



GB/222VS



GB/2222VS

Groep op afstand. Buitenbekleding van antraciet plaatstaal en voorzien van 2, 3 of 4 volle deuren met een groep op afstand.

## GB Ladesegment

### Specifieke kenmerken

MODEL	#DEUREN	KOUDEMIDDEL	ENERGIEVERBRUIK	OPSLAGCAPACITEIT* 25 CL	30 CL	AFMETING BXDXH IN MM	KOEL VERMOGEN	OPGENOMEN VERMOGEN	ENERGIELABEL**
GB/22LMU	2x dichte deur	R600a	402 KWh/jaar	370	310	1240 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	190W ①	C
GB/222LMU	3x dichte deur	R600a	482 KWh/jaar	595	500	1740 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	190W ①	C
GB/2222LMU	4x dichte deur	R600a	595 KWh/jaar	885	720	2400 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	195W ①	C
GB/22GLMU	2x glasdeur	R600a	460 KWh/jaar	370	310	1240 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	190W ①	C
GB/222GLMU	3x glasdeur	R600a	569 KWh/jaar	595	500	1740 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	190W ①	C
GB/2222GLMU	4x glasdeur	R600a	697 KWh/jaar	885	720	2400 x 550 x 820/840/860mm	424W ①	195W ①	C
GB/22VS	2x dichte deur	R134a	n.v.t.	405	385	1200 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	70W ①	n.v.t.
GB/222VS	3x dichte deur	R134a	n.v.t.	665	625	1800 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	75W ①	n.v.t.
GB/2222VS	4x dichte deur	R134a	n.v.t.	915	865	2400 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	75W ①	n.v.t.
GB/22GVS	2x glasdeur	R134a	n.v.t.	405	340	1200 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	70W ①	n.v.t.
GB/222GVS	3x glasdeur	R134a	n.v.t.	665	565	1800 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	75W ①	n.v.t.
GB/2222GVS	4x glasdeur	R134a	n.v.t.	915	745	2400 x 550 x 820/840/860mm	528W ①	75W ①	n.v.t.

MODEL	CASSETTE	OPSLAGCAPACITEIT* 25 CL	30 CL
GB/3DA	2x laden voor GB/MU	80	70
GB/3DA-VS	2x laden voor GB/VS	98	86

① Condities: Te = - 5°C | Tc = + 45°C | omgevingstemperatuur = + 25°C

Let op: het opgenomen vermogen van de koeling met groep op afstand is exclusief de separaat opgestelde koelmachine.

\* Diameter 25cl flesje 55mm, diameter 30cl flesje 60mm

\*\* Het energielabel volgens NEN EN16902 ligt tussen A en G. Voor meer informatie zie [www.gamko.nl/ecodesign](http://www.gamko.nl/ecodesign).

Al onze producten voldoen aan temperatuurklasse CC2. Dit betekent dat ze optimaal functioneren tot een omgevingstemperatuur van maximaal 32° C en 65% luchtvochtigheid.

### Zijaanzicht ladesegment

